

BM7010 BREMSEPRØVESTAND

- til lette køretøjer



BM7010 er en stærk bremseprøvestand til lette køretøjer med en akselvægt på op til 3.500 kg, som opfylder værkstedernes og synsvirksomhedernes krav til en effektiv bremsetest. Holdbarheden og dermed en lang levetid er bl.a. sikret ved varmegalvaniseret rullefelt samt et stort aluminiumsdisplay, som kan installeres såvel inden- som udendørs.

- Standard sporvidde min. 880 til maks. 2080 mm.
- Stort og letlæseligt aluminiumsdisplay med visning af analog bremsekraft og digital skævbremning i %.
- Kan tilkobles med affjedringstester og sporingstester - også på et senere tidspunkt.
- Kan bestyres til brug ved syn eller omsyn ifølge Trafikstyrelsens krav.
- Beregning af skævbremning og ovalitet ifølge Trafikstyrelsens krav.
- Tilpasning i eksisterende installation.



Ekstra udstyr

Bremseprøvestanden kan leveres med et bredt udvalg af tilbehør:



- Montering af display på søjle eller væg.
- Windows smartphone og tablet.
- Infrarød fjernbetjening.
- Pedaltryksmålere.
- A4 printer.
- PC Windows software.
- Test af 4WD køretøjer.
- Justerbart rullefelt til bredere sporvidde, hvorved f.eks. campingvogne kan testes:
 - Min. 980 mm til maks. 2850 mm
 - Min. 1400 mm til maks. 2580 mm
- Varmepakke til udendørs installation.
- Varmegalvaniserede valser.
- Galvaniserede støberammer.


- det sikre valg

Teknisk Data

BM7010 BESKRIVELSE		
Rullefelt pr. side	L x B x H	910 x 800 x 220 mm
Støberamme til 2-delt installation pr. side	L x B x H	965 x 855 x 250 mm
Rullediameter	Ø	176 mm
Rullelængde	L	600 mm
Friktionskoefficient på rullerne fra fabrik tør/våd		Min 0,7 / 0,6
Sporvidde (kan ændres)		880 til 2080
Maksimum akselvægt		3.500 kg
Maksimum overkørselsvægt		4.000 kg
Gearmotorstørrelse		3,8 kW
Maks. bremsekraftmåling		750 daN
Testhastighed		4,5 km/t
Display	L x B x H	735 x 500 x 140 mm
Bremsekraftskala		0 - 620 daN
Nøjagtighed ved bremsekraftmåling		0 - 100 daN: ± 1 daN > 100 daN: ± 1 % FS
Nøjagtighed ved pedaltryksmåling		0 - 100 daN: ± 1 daN
Eftilslutning og sikring		3 x 400 Vac + N + PE Minimum 20 Amp 3 x 230 Vac + PE Minimum 35 Amp

Rullefelt

Standard rullefelt

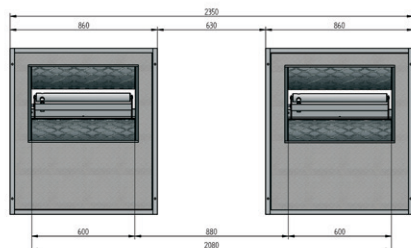


Justerbart rullefelt



BM AUTOTEKNIK A/S

Erhvervsparken 7
9632 Møldrup
Danmark
Tlf.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

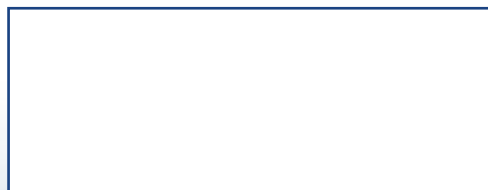

Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.