

BM20200 BREMSEPRØVESTAND

- til tunge og lette kjøretøy



BM20200 er en solid bremseprøver for tunge og lette kjøretøy med en akselvekt på opptil 16000 kg, som oppfyller verksteder og myndighetenes krav til en effektiv bremsetest. Bremseprøveren kan monteres direkte på verkstedsgulvet, da høyden på rullefeltet er kun 16 cm, hvilket gjør at på- og avkjøringsrampene kun er 125 cm lange. Dette reduserer også plasskravet og krav til underlag.




- Kan benyttes sammen med BM53000 mobil slitasetester.
- Modulbasert instrument med store analoge visninger av bremsekraft samt 65 mm høye og klare digitaltall.
- Mobil bremseprøver som enkelt kan flyttes av én mann.
- Beregning av skjevbremsing, ovalitet, retardasjon og lufttrykmåling i overensstemmelse med myndighetenes krav.

TILBEHØR

Bremseprøvestanden kan leveres med et bredt utvalg af tilbehør:




- Instrument-montering på vogn, søyle eller vegg
- Android nettbrett som fjernbetjening og display.
- Infrarød fjernbetjening.
- A4 printer for diagnoseutskrift eller BM FlexCheck Windows software.
- Automatisk måling av akselens testvekt og kjøretøyets totalvekt samlet bremseeffektiviteten i %.
- Måling av kjøretøyets lufttrykk i serviceslangen, Pm og bremseylinderen, Px.
- Bremseanpassning av 2 kjøretøy på den samme utskrift.
- Konvensjonell simulering av akselbelastning ved bruk av kjetting, hvor det kan oppnås min. 30% av beregningstrykk for fremregning av Zt.
- Bremsetest af 4WD, 6WD og (ED) kjøretøy.
- Opplæring og trening av BM service team.
- Galvaniserte valser.



- det sikre valget

Tekniske Data

BM20200 STANDARDBESKRIVELSE		
Rullefelt (1000 mm valser)	L x B x H	3465 x 4240 x 505 mm
Rullefelt (1250 mm valser)	L x B x H	3465 x 4740 x 505 mm
Rullefelt (1600 mm valser)	L x B x H	3465 x 5440 x 505 mm
Rullediameter	Ø	150 mm
Rullelengde	L	1000/1250/1600 mm
Friksjonskoeffisient av valser fra fabrikk	tør/våt	Min. 0,7/0,6
Sporvidde (kan tilpasses på 2-delt model)		800 til 2800/3300/4000 mm
Vekt		1250 kg (1000 mm valser)
Rulleavstand		430 mm (530 mm på agro)
Maksimum test akselvekt		16000 / 20000 kg
Gearmotorstørrelse		2,2/4,8/11/15 kW
Maks. bremsekraftmåling		4000/6000 daN
Testhastighet		0,5/1,0/2,0/3,0 km/t
Display	L x B x H	930 x 820 x 100 mm
Styreskap	L x B x H	760 x 600 x 210 mm
Display bremsekraftskala		0 - 800 daN 0 - 4000 daN
Bremsekraftmålingens nøyaktighet		0 - 100 daN: ± 2 daN > 100 daN: ± 2 % FS
Vektmålingens nøyaktighet		0 - 100 kg: ± 2 kg > 100 kg: ± 2 % FS
Pedaltrykkmålingens nøyaktighet		0 - 100 daN: ± 1 daN
Eltilslutning og sikring		3 x 400 Vac + N + PE Minimum 16/25/50/80 Amp 3 x 230 Vac + PE Minimum 20/50/80/125 Amp

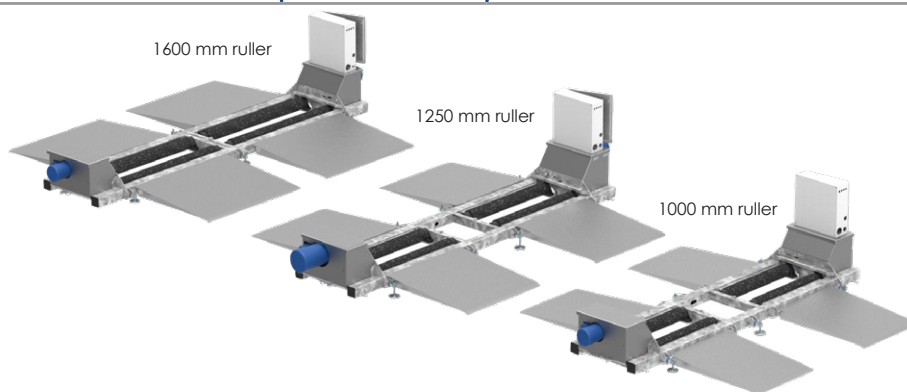

BM AUTOTEKNIK A/S

Erhvervsparken 7
9632 Møldrup
Danmark
Tlf.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

Rodin & Co

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset
Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70
E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no



Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.