

BM4010 BREMSEPRØVER

- til lette kjøretøy



BM4010 er en solid bremsetester for lette kjøretøy med akselvekt inntil 3500kg/4000kg, og som oppfyller verkstedenes og tilsynsmyndighetenes krav til en effektiv bremsetest. Holdbarheten og dermed lang livstid er blant annet sikret ved at rullefeltet er varmgalvanisert, samt at et stort aluminiumsdisplay kan monteres både innendørs og utendørs.


- Standard sporvidde min. 880 til maks. 2080 mm.
- Stort og lettlest aluminiumsdisplay med analog visning av bremsekraft og digital visning av skjevbremsing i %.
- Kan tilkobles støtdempertester og spormål, også på et senere tidspunkt.
- Kan utrustes med påkrevd utstyr for PKK kontroll.
- Beregning av skjevbremsing, ovalitet og retardasjon iht Statens Vegvesen sine krav.
- Tilpasning i eksisterende installasjon.



Ekstrautstyr

Bremsetesteren kan leveres med et bredt utvalg av tilbehør:

- Montering av display på søyle, vegg eller mobilvogn.
- Windows smarttelefon og nettbrett.
- Infrarød fjernbetjening.
- Pedaltrykkmåler.
- PC kabinett.
- A4 printer.
- PC Windows software.
- Test af 4WD kjøretøy.
- Automatisk måling af akselvekt.
- Akselløftsysteem.
- Ruller til bredere sporvidde:
 - Min. 800 mm til maks. 2300 mm
 - Min. 800 mm til maks. 2800 mm
- Varmepakke til utendørs installasjon.
- Galvaniserte valser.
- Galvaniserte støperammer.




- det sikre valget


Tekniske Data

BM4010 BESKRIVELSE		
Rullefelt (600 mm valser)	L x B x H	2300 x 715 x 250 mm
Rullefelt (750 mm valser)	L x B x H	2530 x 715 x 250 mm
Rullefelt (1000 mm valser)	L x B x H	3030 x 715 x 250 mm
Rullediameter	Ø	182 / 204 mm
Rullelængde		600 / 750 / 1000 mm
Friksjonskoeffisient på rullene fra fabrikk	tør/våt	Min 0,7 / 0,6
Min. sporvidde		880 / 800 / 800 mm
Maks. sporvidde		2.080 / 2.300 / 2.800 mm
Avstand mellom valser center		354 mm
Maksimum akselvekt		3.500 / 4.000 kg
Gearmotorstørrelse		2,2 / 3,8 kW
Maks. bremsekreftmåling		625 / 1250 daN
Testhastighet		2,5 / 5,0 km/t
Nøyaktighet ved bremsekreftmåling		0 – 100 daN: ± 1 daN > 100 daN: ± 1 % FS
Nøyaktighet ved vektmåling		0 – 100 kg: ± 2 kg > 100 kg: ± 2 % FS
Nøyaktighet ved pedaltrykk måling		0 – 100 daN: ± 1 daN
Eltilslutning og sikring		3 x 400 Vac + N + PE Minimum 13 / 20 Amp 3 x 230 Vac + PE Minimum 20/35 Amp


600 mm

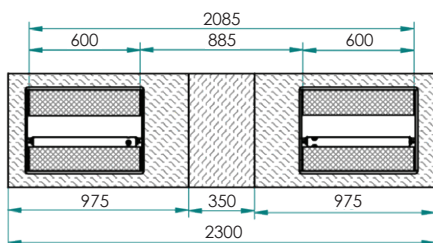

1000 mm

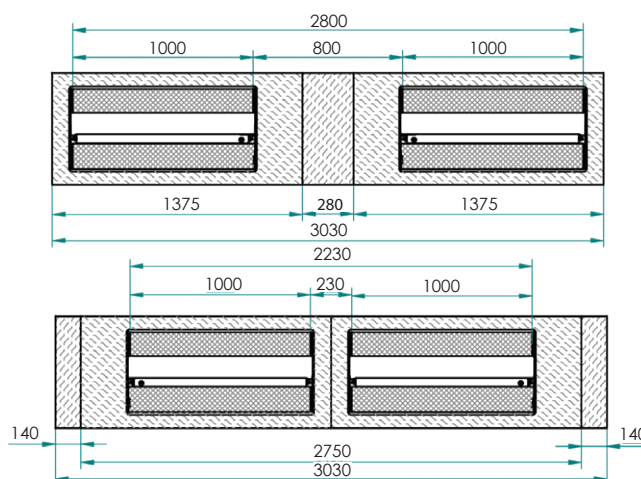

750 mm

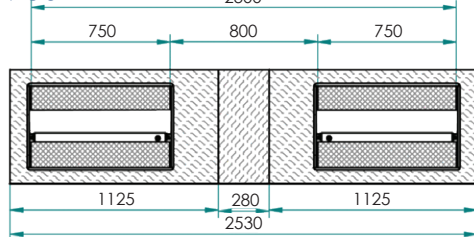

BM AUTOTEKNIK A/S

Erhvervsparken 7
9632 Møldrup
Danmark
Tlf.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

Rodin & Co AS

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmøkorset
Industriveien 1, 2020 Skedsmøkorset
Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70
E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no



Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.