



BM9010 BREMSEPRØVESTAND

- til køretøjer op til 5000 kg akseltryk



BM9010 er en stærk bremseprøvestand til lette køretøjer og varebiler med en akselvægt på op til 5000 kg og en standard sporvidde på min. 850 mm til max. 2350 mm. Holdbarheden og dermed en lang levetid er bl.a. sikret ved varmegalvaniseret rullefelt samt et stort aluminiumsdisplay som kan installeres såvel inden- som udendørs.

BM9010 er formodentlig verdens stærkeste indenfor kategorien "test af lette køretøjer" og således designet til bilsyn med et konstant flow af biler hele dagen, hvor nedbrud skal være et absolut minimum.

- Stort og letlæseligt aluminiumsdisplay med visning af analog bremsekraft og digital skævbremssning i %.
- Kan tilkobles med affjedringstester og springstester - også på et senere tidspunkt.

Ekstra udstyr

Bremseprøvestanden kan leveres med et bredt udvalg af tilbehør:

- Montering af display på søjle, væg eller mobilvogn.
- Android/Windows smartphone og tablet.
- Infrarød fjernbetjening.
- Pedaltryksmålere.
- A4 printer.
- PC Windows software.
- Test af 4WD køretøjer.
- Automatisk måling af akselvægt.
- Ruller til bredere sporvidde - Min. 850 mm til maks. 2850 mm.
- Varmepakke til udendørs installation.

- det sikre valg


Teknisk Data

BM9010 BESKRIVELSE


Rullefelt pr. side (750 mm valser)	L x B x H	652 x 950 x 455 mm
Rullefelt pr. side (1000 mm valser)	L x B x H	652 x 1200 x 455 mm
Støberamme til 2-delt installation pr. side (750 mm valser)	L x B x H	790 x 1030 x 495 mm
Støberamme til 2-delt installation pr. side (1000 mm valser)	L x B x H	790 x 1250 x 495 mm
Rullediameter	Ø	208 mm
Rullelængde	L	750/1000 mm
Frikstionskoefficient på rullerne fra fabrik	tør/våd	Min 0,7 / 0,6
Sporvidde		850 til 2430 / 2850 mm
Afstand mellem valser center		400 mm
Maks. akselvægt		5.000 kg
Gearmotorstørrelse		5,0/7,5 kW
Maks. bremsekraftmåling		700/1100/2200 daN
Testhastighed		2,7/4,5 km/t
Display	L x B x H	735 x 500 x 140 mm
Display bremsekraftskala		0 - 620 daN 0 - 750 daN 0 - 1500 daN
Nøjagtighed ved bremsekraftmåling		0 - 100 daN: ± 1 daN > 100 daN: ± 1 % FS
Nøjagtighed ved vægtmåling		0 - 100 kg: ± 2 kg > 100 kg: ± 2 % FS
Nøjagtighed ved pedaltryksmåling		0 - 100 daN: ± 1 daN
Eftilslutning og sikring		3 x 400 Vac + N + PE Minimum 25/35 Amp 3 x 230 Vac + PE Minimum 35/63 Amp

Rullestørrelser

750 mm

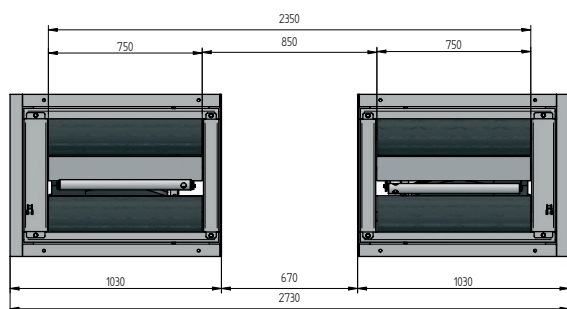


1000 mm

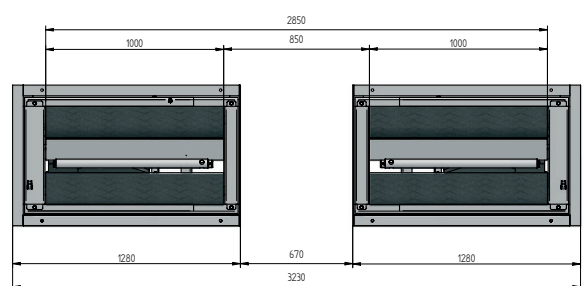

BM AUTOTEKNIK A/S

Erhvervsparken 7
9632 Møldrup
Danmark
Tlf.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

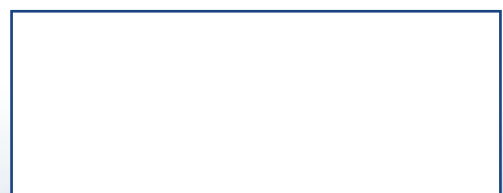

Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.