


BM3010 BREMSEPRØVER

- mobil bremseprøver for lette kjøretøy



BM3010 er en solid bremsetester for lette kjøretøy med akselvekt inntil 3500kg, og som oppfyller verkstedenes og tilsynsmyndighetenes krav til en effektiv bremsetest. Holdbarheten og dermed lang livstid er blant annet sikret ved at rullefeltet er varmgalvanisert, samt at et stort aluminiumsdisplay kan monteres både innendørs og utendørs.

BM3010 er unik på markedet, da den har en høyde over gulvet på kun 160mm. Det gjør det enkelt å plassere bremsetesteren foran en kjørebaneløfter. Bremseprøveren kan også plasseres fritt på gulvet med på/avkjøringsramper. På grunn av BM3010 sin lave høyde, er rampene kun 1,84m lange. Dette er tilstrekkelig for at bilen ikke slår ned i rullefeltet ved test.

- Stort og lettlest aluminiumsdisplay med analog visning av bremsekraft og digital visning av skjevbremsing i %.
- Kan tilkobles støtdempertester og spormål, også på et senere tidspunkt.
- Kan utrustes med påkrevd utstyr for PKK kontroll.
- Beregning av skjevbremsing, ovalitet og retardasjon iht Statens Vegvesen sine krav.
- Tilpasning i eksisterende installasjon.

Ekstrautstyr


Bremsetesteren kan leveres med et bredt utvalg av tilbehør:

- Montering av display på søyle, vegg eller mobilvogn.
- Windows smarttelefon og nettbrett.
- Infrarød fjernbetjening.
- Pedaltrykkmåler.
- A4 printer.
- PC Windows software.
- Test av 4WD kjøretøy.
- Automatisk måling av akselvekt.
- På/avkjørings ramper.
- Ruller til bredere sporvidde - Min. 850 mm til maks. 2850 mm.
- Varmepakke til udendørs installasjon.
- Løftesystem til rullefelt.
- Varmepakke til utendørs installasjon.
- Galvaniserte valser.

- det sikre valget

Tekniske Data

BM3010 BESKRIVELSE		
Rullefelt	L x B x H	2360/3070 x 600 x 160 mm
Rullediameter	Ø	150 mm
Rullelengde	L	700/1000 mm
Friksjonskoeffisient på rullene fra fabrikk	tør/våt	Min 0,7 / 0,6
Sporvidde		850 til 2250 / 2850 mm
Avstand mellom valser center		355 mm
Maks. akselvekt		3.500 kg
Gearmotorstørrelse		1,1 kW
Maks. bremsekraftmåling		700 daN
Testhastighet		2,0 km/t
Display	L x B x H	735 x 500 x 140 mm
Display bremsekraftskala		0 – 620 daN
Nøyaktighet ved bremsekraftmåling		0 – 100 daN: ± 1 daN > 100 daN: ± 1 % FS
Nøyaktighet ved vektmåling		0 – 100 kg: ± 2 kg > 100 kg: ± 2 % FS
Nøyaktighet ved pedaltrykk måling		0 – 100 daN: ± 1 daN
Eltilslutning og sikring		3 x 400 Vac + N + PE Minimum 10 Amp 3 x 230 Vac + PE Minimum 10 Amp

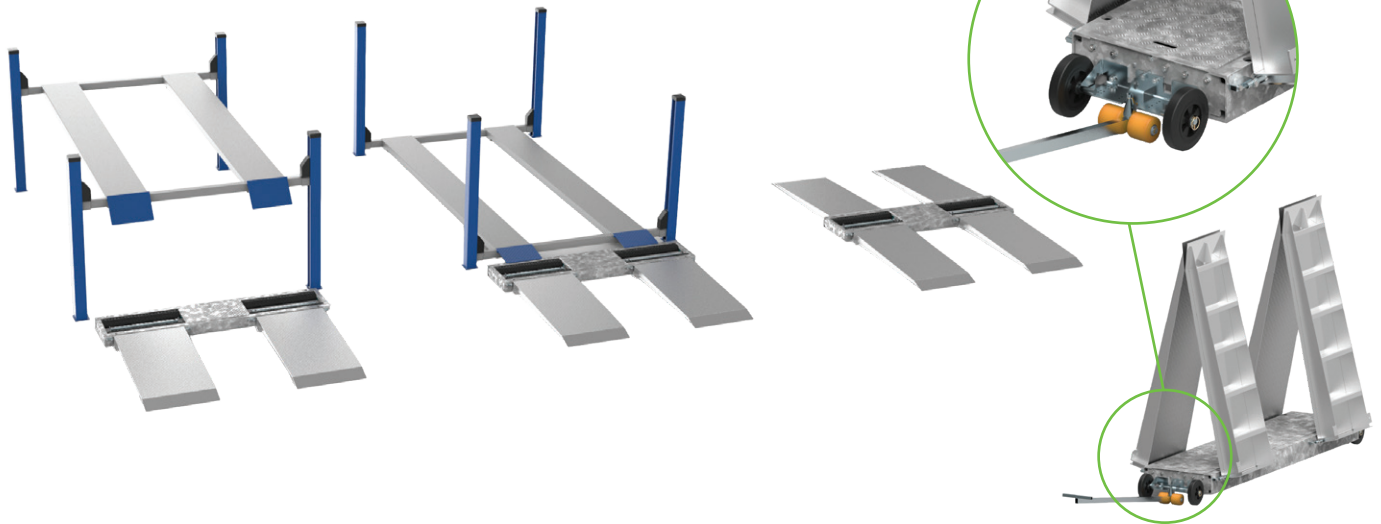

BM AUTOTEKNIK A/S

Erhvervsparken 7
9632 Møldrup
Danmark
Tlf.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

Rodin & Co

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset
Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70
E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no



Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.