


# BM3010 MOBIL BROMSPROVARE

- för PV och LLV



BM3010 är en robust rullbromsprovare för PV och Lätt lastvagn med en axel vikt upp till 3500kg. Provaren kan monteras både ingjuten eller ovan golv. Rullsetet är varmgalvaniserat, och detta tillsammans med displayen som är gjord i aluminium gör att den kan monteras både utomhus och inomhus.

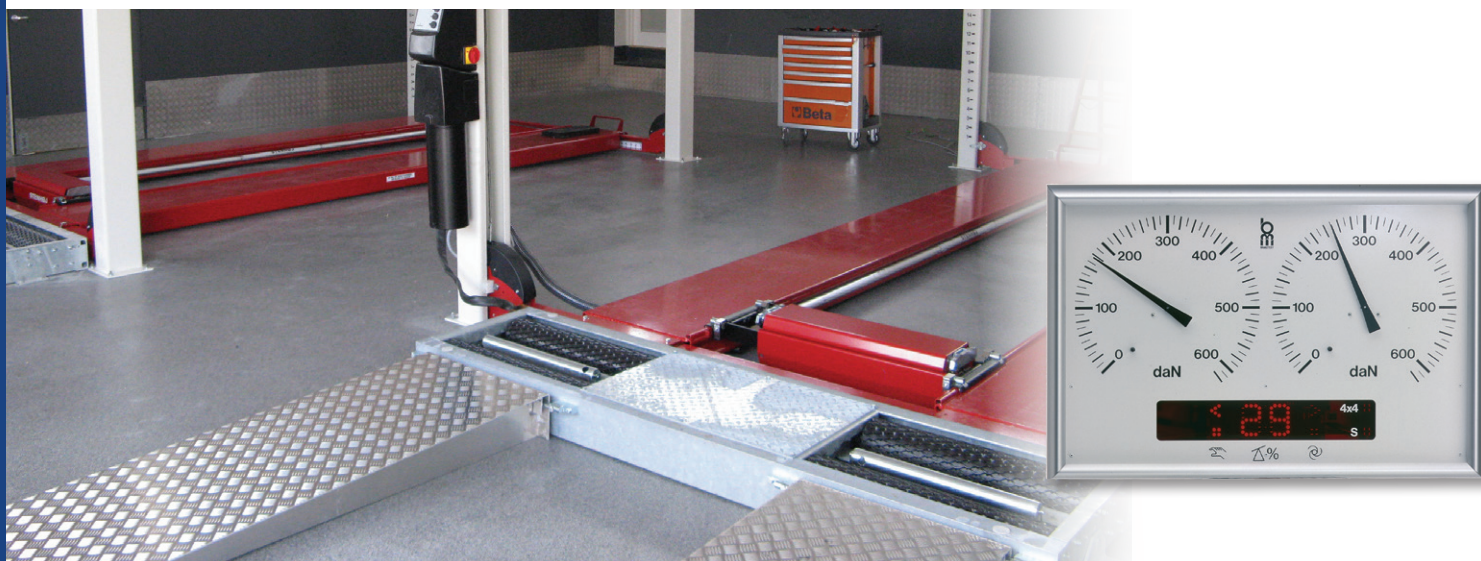

BM3010 är unik eftersom rullsetet bara är 160mm högt. Därmed kan den utan problem ligga ovan golv med ramper framför och bakom, eller framför körbanorna på en lyft. BM3010 är också förberedd för test-line med stötdämpartest. Även som test-line visas all test- information och på en och samma display.

BM3010 är godkänd av flera internationella myndigheter, som t.ex. RWTÜV Tyskland.

- Standard spårvidd min. 850 till max 2250 mm.
- Stor och tydlig display och bromskraften visas med analog visare.



## Extra tillbehör

Bromsprovarens utrustning kan i stor utsträckning anpassas till användarens behov:

- Display monteras på pelare, vägg eller flyttbar vagn.
- Android/Windows smartphone och tablet.
- Infraröd fjärrkontroll.
- Pedal kraftmätare.
- A4 printer.
- PC Windows mjukvara.
- Test på 4WD fordon.
- Automatisk axelvikt.
- På och avkörningsramper.
- Rullar för bredare spårvidd:
  - Min. 850 mm till max. 2850 mm.
- Värmare för montering utomhus.

## NYHET


- **Lyftsystem för rullfelt.**
- **Varmförzinkad rullar.**



# - det säkra valet


## Tekniska Data

BM3010 BESKRIVNING		
Rullfelt	L x B x H	2360/3070 x 600 x 160 mm
Rullar diameter	Ø	150 mm
Rullar längd	L	700/1000 mm
Friktion koefficient av rullar från fabrik	torrt/vått	Min 0,7 / 0,6
Spårvidd		850 till 2250 / 2850 mm
Avstånd mellan rullar centrum		355 mm
Max axelvikt		3.500 kg
Motorstyrka		1,1 kW
Max bromskraftmätning		700 daN
Hastighet test		2,0 km/t
Display	L x B x H	735 x 500 x 140 mm
Display bromskraftskala		0 – 620 daN
Bromskraftmätningens noggrannhet		0 – 100 daN: ± 1 daN > 100 daN: ± 1 % FS
Viktmätningens noggrannhet		0 – 100 kg: ± 2 kg > 100 kg: ± 2 % FS
Pedalkraftmätningens noggrannhet		0 – 100 daN: ± 1 daN
Styrka och säkringar		3 x 400 Vac + N + PE Minimum 10 Amp  3 x 230 Vac + PE Minimum 10 Amp

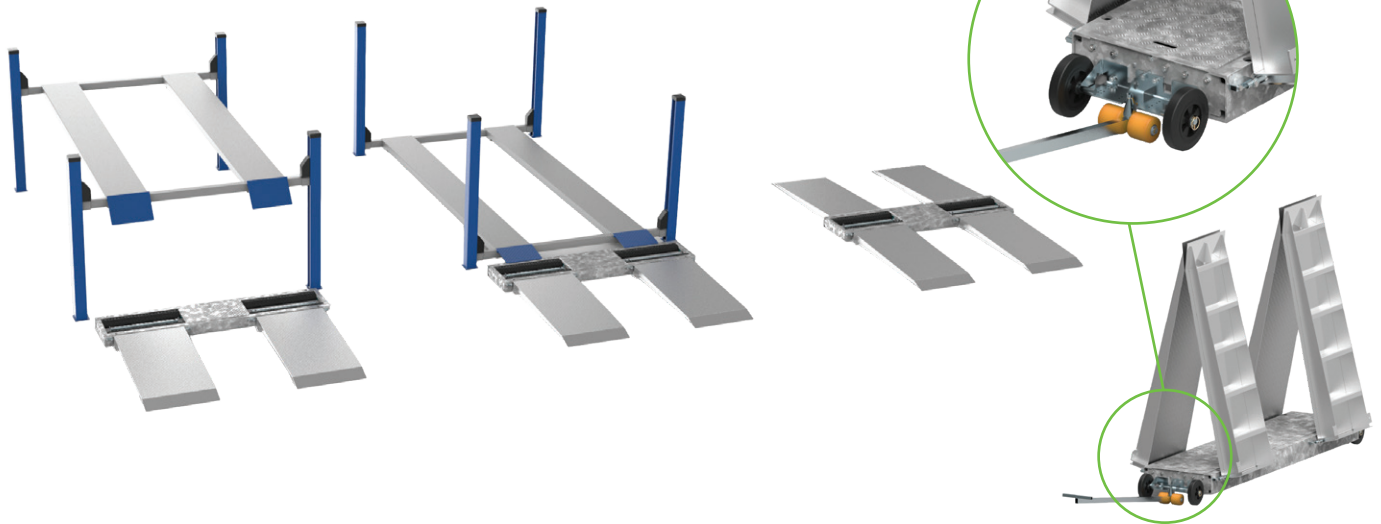

### BM AUTOTEKNIK A/S

Erhvervsparken 7  
9632 Møldrup  
Danmark  
Tlf.: +45 8669 2022  
[www.bmtest.dk](http://www.bmtest.dk)

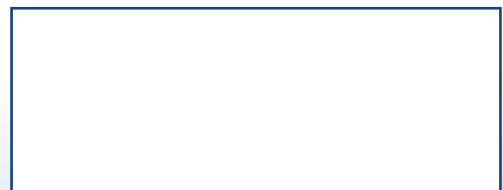

Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.