

BM7010 BREMSEPRØVER

- til lette kjøretøy



BM7010 er en sterk bremseprøver til lette kjøretøy med en akselvekt på opp til 3.500 kg, som oppfyller verkstedenes og Statens Vegvesen sine krav til en effektiv bremsetest. Holdbarheten og dermed en lang levetid er bl.a. sikret ved varmegalvanisert rullefelt samt et stort aluminiumsdisplay, som kan installeres både innendørs og utendørs.

- Standard sporvidde min. 880 til maks. 2080 mm.
- Stort og lettlest aluminiumsdisplay med analog visning av bremsekraft og digital skjevbremsing i %.
- Kan tilkobles med støtdempertester og springstester - også på et senere tidspunkt.
- Kan bestykes til bruk ved kontroll hos Statens Vegvesen eller PKK verksted.
- Beregning av skjevbremsing og ovalitet i henhold Statens Vegvesen sine krav.
- Tilpasning i eksisterende installasjon.



Ekstrautstyr

Bremseprøveren kan leveres med et bredt utvalg av tilbehør:



- Montering av display på søyle eller vegg.
- Windows smartphone og nettbrett.
- Infrarød fjernbetjening.
- Pedaltrykkmåler.
- A4 printer.
- PC Windows software.
- Test af 4WD kjøretøy.
- Justerbart rullefelt til bredere sporvidde, hvor f.eks. campingvogner kan testes:
 - Min. 980 mm til maks. 2850 mm
 - Min. 1400 mm til maks. 2580 mm
- Varmepakke til utendørs installasjon.
- Galvaniserte valser.
- Galvaniserte støperammer.


- det sikre valget

Tekniske Data

BM7010 BESKRIVELSE		
Rullefelt per side	L x B x H	910 x 800 x 220 mm
Støperamme til 2-delt installasjon per side	L x B x H	965 x 855 x 250 mm
Rullediameter	Ø	176 mm
Rullelengde	L	600 mm
Friksjonskoeffisient på rullene fra fabrikk	tør/våt	Min 0,7 / 0,6
Sporvidde (kan endres)		880 til 2080
Maksimum akselvekt		3.500 kg
Maksimum overkørselsvekt		4.000 kg
Gearmotorstørrelse		3,8 kW
Maks. bremsekraftmåling		750 daN
Testhastighet		4,5 km/t
Display	L x B x H	735 x 500 x 140 mm
Bremsekraftskala		0 - 620 daN
Nøyaktighet ved bremsekraftmåling		0 - 100 daN: ± 1 daN > 100 daN: ± 1 % FS
Nøyaktighet ved pedaltrykkmåling		0 - 100 daN: ± 1 daN
Eltilslutning og sikring		3 x 400 Vac + N + PE Minimum 20 Amp 3 x 230 Vac + PE Minimum 35 Amp

Rullefelt

Standard rullefelt

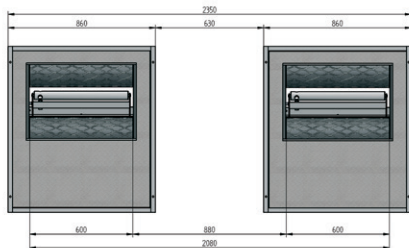

Justerbart rullefelt



BM AUTOTEKNIK A/S

Erhvervsparken 7
9632 Møldrup
Danmark
Tlf.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

Rodin & Co

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmøkorset
Industriveien 1, 2020 Skedsmøkorset
Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70
E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no



Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.